

F-2080

Teléfono Semi-Público de Monedas con Alcancía Integrada


Características Principales

- Display gráfico con luz de fondo
- Instrucciones en multi-idiotomas
- Despliega texto-mensajes programables
- Despliega anuncios
- Menú de pruebas y setup
- Validador de monedas de alta calidad
- Alimentación directa desde la línea, no requiere baterías
- Programación remota de todos sus parámetros y software vía módem dial-up
- Montable en pared o escritorio
- Cubierta metálica resistente
- Tres botones de funciones (lenguaje, volumen, llamada nueva)
- Menú con funciones de pruebas y configuración
- Monitoreo de alarmas remoto



Sistema de Administración de Acceso Remoto (RAMS-IP)

- Interfaz de fácil uso creada para sistemas Windows™
- Permite programación remota sin asistencia para todos los parámetros y opciones
- Edita tarifas, descuentos, prefijos, números rápidos y mensajes en el display como mejor convenga
- Crea y administra anuncios creados en formato de texto o imagen
- Mensajes de alarmas para su monitoreo
- Automáticamente guarda todos los eventos en formato ANSI para bases de datos SQL

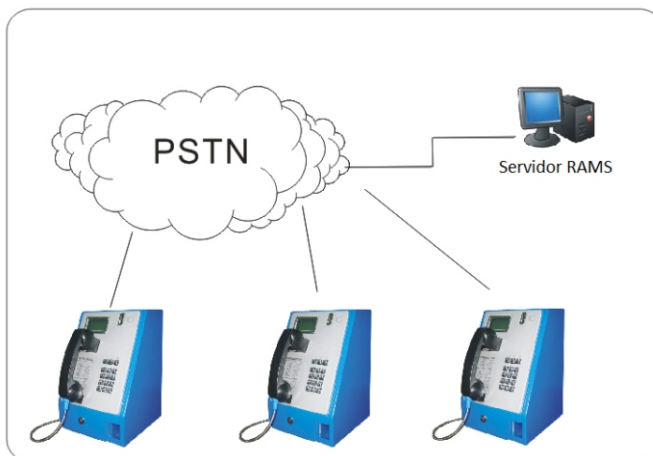

F-2080

Teléfono Semi-Público de Monedas con Alcancía Integrada



Características Mecánicas

- El housing está hecho de una capa de 2mm de acero inoxidable, una capa CED y acabado tipo arena
- Auricular Lexan con transmisor electrodinámico, un cordón blindado de acero inoxidable de uso pesado que soporta presiones de 370 Kg / 815 lbs
- Una lente de plástico de 4mm protege el display
- Una bisagra interna permite su fácil apertura
- Área de alcancía separada del área técnica
- Alcancía con capacidad de 2.0 litros
- Acepta monedas de hasta 32mm x 3.2mm
- Sensor de apertura y alcancía reportan a RAMS cada acceso al teléfono
- Cerraduras resistentes, construido para soportar vandalismo

Especificaciones Eléctricas

- Corriente de operación :17ma-90ma
- Resistencia CD: <450 Ohms
- Resistencia en aislamiento :>100M Ohms
- Sobretensión en colgado: <1.5ma
- Voltaje en colgado: > -48VDC
- Protección contra picos: >4000V
- Volumen del timbre: >70dB

Especificaciones Mecánicas

- Dimensiones: 345mm (L) x 230mm (A) x 229 (P)
13.58" (L) x 9.05" (A) x 9.01" (P)
- Peso: 8.2 kg / 18 lbs
- Vida útil del teclado: >1,000,000
- Vida útil del switch de colgado: >1,000,000

Especificaciones Ambientales

- Temperatura de Operación: -20° C a 55° C
- Humedad: 10% al 98%, no condensada



Especificaciones pueden cambiar sin previo aviso