

G-2081

Teléfono GSM Semi-Público de Monedas con Alcancía Lateral

Características Principales

- Recarga a teléfonos de prepago vía USSD o GPRS pagando con monedas o desde un control remoto (opcional)
- Edita y envía mensajes SMS
- Módulo GSM cuatri-banda con GPRS integrado
- Las funciones inalámbricas son transparentes al usuario - tono de marcado simulado
- Display gráfico con luz de fondo
- Instrucciones en multi-idíomas
- Despliega texto-mensajes programables
- Despliega letreros-anuncios
- Validador de monedas de alta calidad
- Programación remota de todos sus parámetros y software vía GPRS
- Cubierta metálica y auricular reforzado para durabilidad y seguridad
- Menú con funciones de pruebas, configuración y medidor de intensidad de señal
- Monitoreo de alarmas remoto
- Batería de respaldo de gran duración
- Alcancía con auto-cerrado compatible con los teléfonos Function serie 120




G-2081

Teléfono GSM Semi-Público de monedas con Alcancía Lateral



Sistema de Administración de Acceso Remoto (RAMS-IP)

- Interfaz de fácil uso creada para sistemas Windows™
- Permite programación remota sin asistencia para todos los parámetros y opciones
- Edita tarifas, descuentos, prefijos, números rápidos y mensajes en el display como mejor convenga
- Crea y administra anuncios creados en formato de texto o imagen
- Mensajes de alarmas para su monitoreo
- Automáticamente guarda todos los eventos en formato ANSI para bases de datos SQL

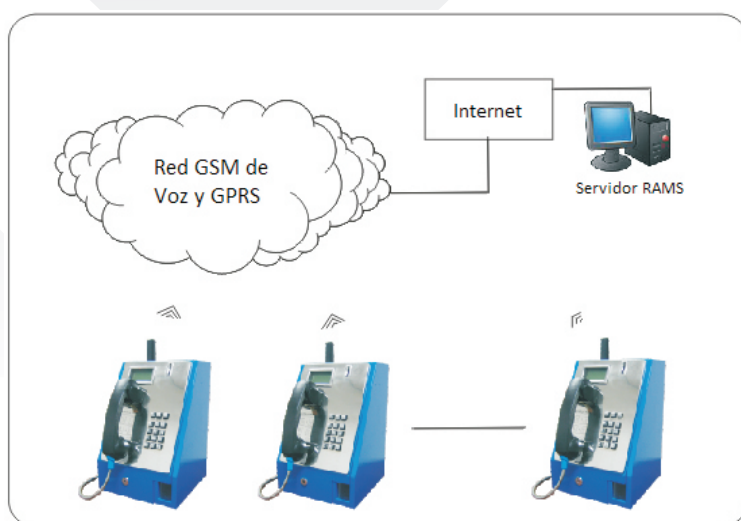

Especificaciones Eléctricas

- Voltaje de operación: 12VDC +/- 15%
- Consumo en colgado: 125 mw
- Consumo en descolgado: 2W max
- Base móvil GPRS clase B / multislots clase 10
- Rango de salida: EGSM900 / GSM800 Clase 4(2W)
- Rango de salida: GSM1800 / GSM1900 Clase 1(1W)
- Sensibilidad: < -106dBm

Características Mecánicas

- El housing está hecho de una capa de 2mm de acero inoxidable, una capa CED y acabado tipo arena
- Auricular Lexan con transmisor electrodinámico, un cordón blindado de acero inoxidable de uso pesado que soporta presiones de 370 Kg / 815 lbs
- Una lente de plástico de 4mm protege el display
- Una bisagra interna permite su fácil apertura
- Área de alcancía separada del área técnica
- Alcancía con capacidad de 2.0 litros
- Acepta monedas de hasta 32mm x 3.2mm
- Sensor de apertura y alcancía reportan a RAMS cada acceso el teléfono (opcional)
- Cerraduras resistentes, construido para soportar vandalismo

Especificaciones Mecánicas

- Dimensiones: 410mm (L) x 230mm (A) x 230mm (P)
16.14" (L) x 9.05" (A) x 9.05" (P)
- Peso: 12.7 kg / 28 lbs
- Vida útil del teclado: >1,000,000
- Vida útil del switch de colgado: >1,000,000

Especificaciones Ambientales

- Temperatura de Operación: -20° C a 55° C
- Humedad: 10% al 98%, no condensada

Especificaciones pueden cambiar sin previo aviso